



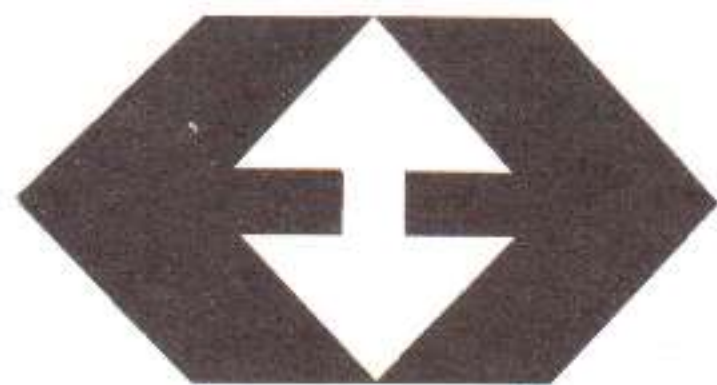

Резисторы постоянные углеродистые

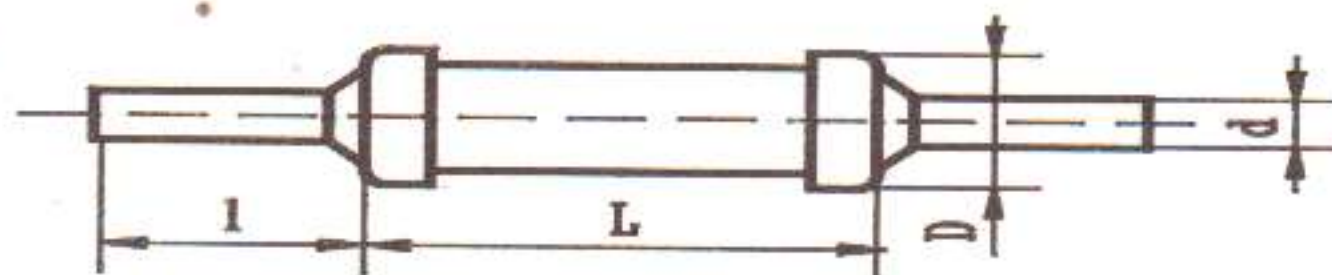

Внешний вид, размеры

мм

C1-4

Вид резистора	L	D	l	d	Масса, г, не более
C1-4-0,125	7,1-0,9	2,2-0,6	16 ⁺⁴	0,6 ± 0,1	0,18
			25 ⁺⁵		0,24
C1-4-0,25H	6,3-0,9	2,8-0,6	25 ⁺⁵		0,24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид резистора	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Предельное рабочее напряжение, В	Рабочая температура при P _{ном} , °C	Допускаемое отклонение и диапазон сопротивлений		
				± 1%; E 48	± 2%; E 48	± 5%; ± 10%; E24
C1-4-0,125	0,125	250	70	св. 1кОм до 10кОм	св. 10 Ом до 1МОм	1 Ом до 2 МОм
C1-4-0,25H	0,25	200				1 Ом до 5,1 МОм

ТРЕБОВАНИЯ

Интервал рабочих температур		от -60 до +125°C				
ТКС (n·10 ⁻⁶), 1°C при температуре от 20 до 125°C		0/-250	0/-500	0/-800	0/-1000	0/-1500
Мощность						
0,125		до 10 Ом	св. 10 Ом до 9,1 кОм	св. 9,1 кОм до 240 кОм	св. 240 кОм до 1 МОм	св. 1 МОм
0,25		до 10 Ом	св. 10 Ом до 9,1 кОм	св. 9,1 кОм до 910 кОм	—	св. 910 кОм
Уровень шумов, МкВ/В		Диапазон номин. сопр.	Уровень шума		Обозначение группы	
		до 10 кОм	до 1		А	
		св. 10 кОм	до 1		А	
			до 5		Б	
Невоспламеняемость		от 1,1 Р ном. до 5 Р ном.				
Маркировка		Цветной кольцевой код				
Упаковка		Коробки (россыпь) 1000 шт.; катушки (л/лента) 5000 шт.				

Богородицкий завод "Ресурс", 301800 г. Богородицк—7 Тульской обл.
Телефоны 20-3-39, 20-3-23,
телетайп 253825 МАЯК