

КОРПУСА КД-хх

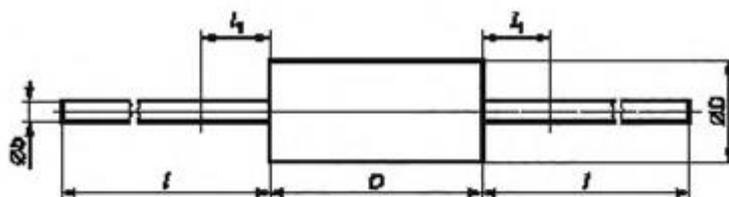


Рисунок 1

Таблица 1

В миллиметрах

Условное обозначение корпуса	Значение размеров								
	ØD		ØD		D		l ₁ не более	l	
	Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более		Не менее	Не более
КД-1-1	0,25	0,35	1,00	1,50	2,00	3,00	2,50	26,0	30,0
КД-1-2								18,0	22,0
КД-1-3								6,0	10,0
КД-1А*	—	0,56	—	2,00	—	4,40		25,0	—
КД-2*	0,45 (0,40)	0,56 (0,60)	1,50	2,20	3,50	5,40			
КД-2А*								25,4	30,0
КД-3*			1,60	2,70	—	7,60			
КД-3А*	—	0,87	—	2,80	—	5,80		25,0	—
КД-3В*	0,72							4,90	
КД-3С	0,45 (0,40)	0,56 (0,60)	—	2,72	—	7,62		26,0	—
КД-3С*				3,17					
КД-4-1				2,40			3,00		
КД-4-2	—	0,87	—	3,60	—	7,00	22,0	28,0	
КД-4А*	—						2,70	5,00	25,0
КД-4В*	0,72	—	—	—	—	—	25,4	—	
КД-5*	0,90	1,10	3,20	4,00	6,50	7,50	2,50	25,0	—
КД-5А	0,80	0,95	3,20	5,00	6,50	7,50	2,50	25,0	—
КД-6*	0,50	0,70	3,20	4,00	9,00	12,00	2,5	26,0	30,0
КД-6А	0,50	0,75	—	5,08	—	12,70	2,50	26,0	—
КД-7*	0,8	1,10	3,40	3,80	6,70	7,00	2,50	26,0	30,0
КД-7А	—	1,14	—	4,10	—	12,00	2,50	25,0	—
КД-7В	—	0,87	—	5,00	—	14,50	2,50	25,0	—
КД-7С*	0,73	0,89	—	5,60	—	9,53	2,54	25,4	—
КД-7D	1,20	1,40	5,00	6,50	6,50	10,00	4,00	25,0	—
КД-7E	1,15	1,30	5,0 (4,5)	6,50	6,5	10,00	4,00	25,0	—
КД-7G	0,64	0,93	6,0	9,65	12,0	17,52	3,80	25,0	—
КД-7K	1,30	1,45	—	8,00	8,8	9,00	1,25	26,0	30,0
КД-7L	—	1,35	2,4	3,17	—	7,62	2,50	26,0	—

Примечания
 1 В пределах размера D допускается каплевидная форма корпуса.
 2 Для изделий, не предназначенных для автоматизированной сборки аппаратуры, допускается в пределах диаметра b прямоугольная форма выводов.
 3 Допускается l ≥ 6 мм в технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем.