


КОРПУСА КТ-43 (ТО-218)

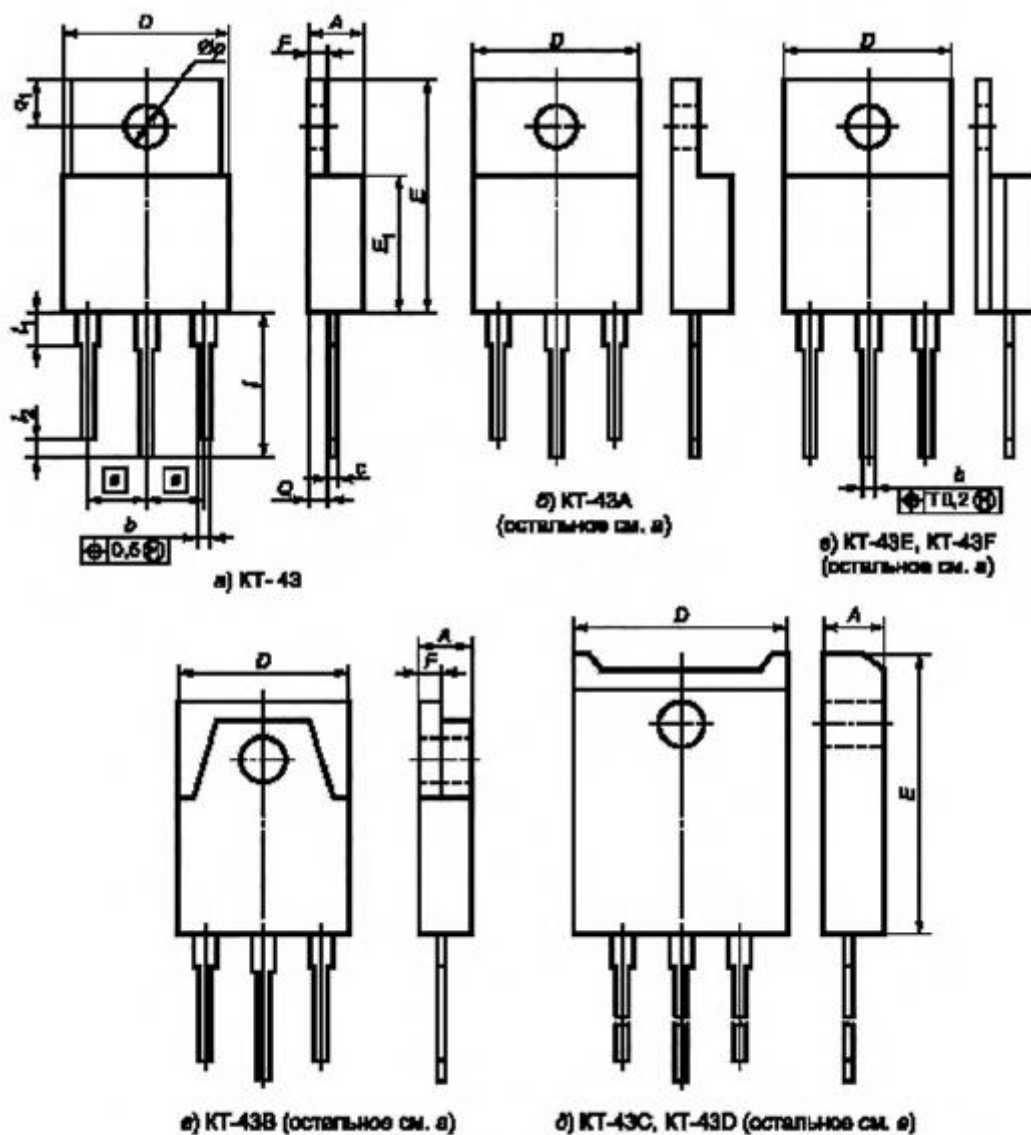

Примечание — Форма фланца не регламентируется.

В миллиметрах

Условное обозначение корпуса	Значение размеров															
	A		b		c		D		E							
	Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более						
КТ-43-1	4,30 (4,00)	5,00	0,95	1,35	0,30	0,65	—	15,90	19,00	21,10 (21,50)						
КТ-43-2				1,43	0,40	0,80		16,05	19,00	24,55						
КТ-43А-1	—	5,65		1,35						22,00						
КТ-43А-2										22,00						
КТ-43В-1	4,30 (4,00)	5,00							19,00	21,10 (21,50)						
КТ-43В-2										22,00						
КТ-43С-1	—	5,65						20,50	25,50	26,50						
КТ-43С-2																
КТ-43D-2																
КТ-43Е	5,20	5,60	1,05	1,35	0,35	0,45	15,50	15,90	23,90	24,10						
КТ-43F	5,40	6,00	—	1,50	—	0,40	12,85	13,50	23,40	23,60						

Условное обозначение корпуса	Значение размеров													
	E_1		e, Номинальное	F		f		l_1		l_2 , Не более				
	Не менее	Не более		Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более					
КТ-43-1	—	13,0	5,5	1,0	2,1 (2,5)	13,6	14,5 (15,0)	—	3,2	—				
КТ-43-2										2,5				
КТ-43А-1		18,45	5,08	1,35	3,80	—	18,0			—				
КТ-43А-2		13,0	5,5	3,30						2,5				
КТ-43В-1				1,0	2,1 (2,5)					—				
КТ-43В-2				—	—					2,5				
КТ-43С-1										—				
КТ-43С-2										2,5				
КТ-43D-2					20,6									
КТ-43Е	17,70	18,00	5,00	1,40	1,55	13,50	14,50	—	0,5	—				
КТ-43F	16,05	16,75		—	1,50	11,75	12,25			—				

Условное обозначение корпуса	Значение размеров					
	2r		Q		q ₁	
	Не менее	Не более	Не менее	Не более	Не менее	Не более
КТ-43-1	4,00	4,25	1,60 (1,20)	3,45	4,30 (4,20)	4,35 (5,00)
КТ-43-2						
КТ-43А-1	3,20	4,30	0,83		—	5,50
КТ-43А-2		3,72				
КТ-43В-1	3,00	3,40				5,10
КТ-43В-2						
КТ-43С-1	3,20	3,72				6,20
КТ-43С-2						
КТ-43D-2	3,10	3,50				
КТ-43Е	3,60	3,72	2,35	2,65	2,88	3,12
КТ-43F	3,50	3,62	2,30	2,60	3,40	3,60

Примечание — Для изделий с облуженными выводами допускается значение размеров $c \leq 0,9$ мм и $b \leq 1,5$ мм.