


БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЯРКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Четырехзначный полупроводниковый буквенно-цифровой индикатор HDSP-2002 с низким потреблением мощности предназначается для работы в условиях яркого внешнего освещения. Свечение красное. Индика-

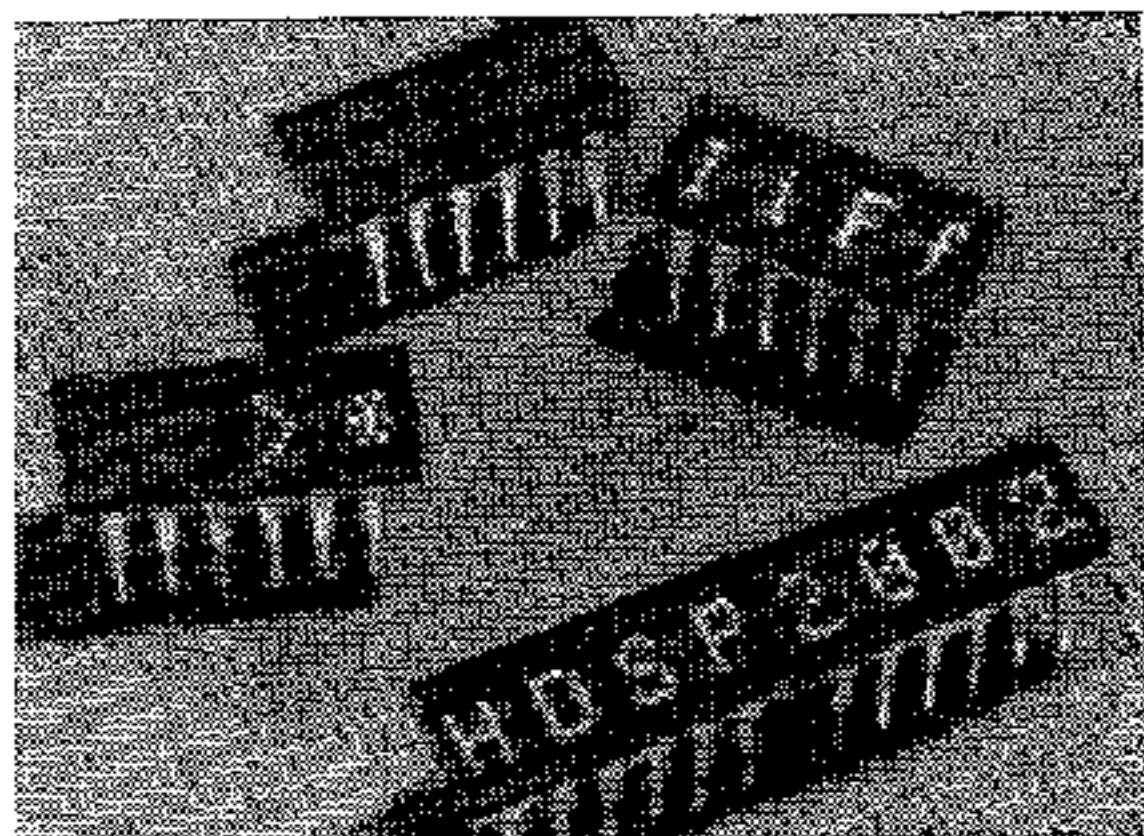

тор отличают высокая надежность, широкий угол наблюдения, однородное свечение знаков и наличие внутренних 7-битовых сдвиговых регистров (последовательный код на входе, параллельный на выходе), которые управляют усилителями, подающими стабилизированный ток на колонки светоизлучающих диодов.

Индикатор совместим со схемами ТТЛ и обеспечивает высвечивание знаков высотой 3,8 мм в точечной матрице 5×7. Монтируется в корпусе DIP с 12 выводами (керамическом или стеклянном). Цена для США 41 долл. при размере партии до 249 шт. Поставка производится сразу по получении заказа.

Hewlett-Packard Co., 1507 Page
Mill Rd., Palo Alto, Calif. 94304